

PERFILES Y TERMINACIONES

PARA PARED

Ficha Técnica





ÁNGULO ACERO 430

El Ángulo es un perfil de acero 430 que le da una terminación prolija en aquellos escalones donde los cerámicos o revestimientos ya han sido colocados. De esta forma los protege, por lo que es ideal para trabajos de reforma. Por ser moderno y discreto, es muy utilizado para embellecer escalones de cemento alisado y es muy sencillo de instalar. Se suministra con film protector para evitar posibles manchas o daños debido a la manipulación o el transporte.

Todos los derechos reservados por Metal Pint S.R.L.

REFERENCIAS

MATERIAL : AISI 430

MEDIDAS:	430C0170B	A: 16 MM	H: 16 MM
	430C0140B	A: 20 MM	H: 20 MM


EMBALAJE: 40 UNIDADES POR PAQUETE

TERMINACIÓN O COLOR:

430C017B BRILLANTE



430C014B BRILLANTE

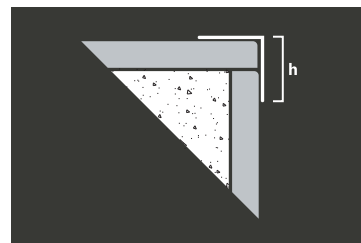

Plano de corte

ACCESORIOS

No posee.

RECOMENDACIÓN SOBRE CORTE

Tener en cuenta calcular demasía por recortes.



COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS



1. Medir cada espacio donde desee colocar el perfil y presentar sobre la superficie el perfil.
2. Proceder al corte del mismo. La forma más segura es con moladora.
3. Limpiar las superficies para garantizar una perfecta adhesión.
4. Extender abundante material sobre el escalón o la esquina.
5. Colocar el perfil sobre la superficie deseada y presionar cuidadosamente.
6. Retirar el film protector.

RECOMENDACIONES SOBRE LA COLOCACIÓN

En todos los casos de perfiles de acero inoxidable, se deberá retirar el film transparente autoadhesivo como último paso en toda la obra para evitar rayaduras y roces en las superficies de la terminación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

La calidad de los aceros que utilizamos en Moldumet® / MetalPint® S.R.L. para la fabricación de nuestros productos, está determinada por la línea de aceros auténticos AISI 430. Este tipo de acero inoxidable es el más versátil y uno de los más utilizados en la industria gracias a sus propiedades mecánicas y químicas: las mecánicas lo hacen óptimo para el conformado y la soldadura, y las químicas le dan una excelente resistencia a la corrosión en una amplia variedad de ambientes naturales y corrosivos; así como durabilidad, resistencia, longevidad y anti magnetismo, debido a su aleación Cromo-Níquel. Compuesto aproximadamente un 0.03%, Cromo 18% y Níquel 10%.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Nuestra gama de acero inoxidable se limpia fácilmente con un paño húmedo con agua. Tener en cuenta que para superficies colocadas al exterior se debe limpiar mínimo 3 veces al año. Recordar que no se debe utilizar nunca productos abrasivos, ni exponer los productos a la intemperie en lugares donde el clima no es el apropiado.

La información aquí descrita por Moldumet® es informativa y ha sido desarrollada para su correcta colocación, uso y cuidado. En ningún caso constituye garantía jurídica. Moldumet® fija domicilio legal en Thames 3642/50 San Justo - Buenos Aires - Argentina. Moldumet no se responsabiliza por daños ocasionados a los productos y/o materiales por transportes y/o terceros, al maltrato, uso y/o traslado de los mismos. Los productos y/o materiales viajan por cuenta y orden del comprador.



Moldumet es una marca registrada de Metal Pint S.R.L.

 hola@moldumet.com
 www.moldumet.com
 [@moldumetargentina](https://www.facebook.com/moldumetargentina) 3
 [@moldumet](https://www.instagram.com/moldumet)



IMÁGENES DE REFERENCIA



La información aquí descrita por Moldumet® es informativa y ha sido desarrollada para su correcta colocación, uso y cuidado. En ningún caso constituye garantía jurídica. Moldumet® fija domicilio legal en Thames 3642/50 San Justo - Buenos Aires - Argentina. Moldumet no se responsabiliza por daños ocasionados a los productos y/o materiales por transportes y/o terceros, al maltrato, uso y/o traslado de los mismos. Los productos y/o materiales viajan por cuenta y orden del comprador.



Moldumet es una marca registrada de Metal Pint S.R.L.

✉ hola@moldumet.com
 🌐 www.moldumet.com
 📘 [@moldumetargentina](https://www.facebook.com/moldumetargentina)
 📷 [@moldumet](https://www.instagram.com/moldumet)