



PROTECTORES PARA

ESCALERAS

Ficha Técnica



NARIZ PRÁCTIKA

La Nariz Práctika es un perfil de aluminio que tiene múltiples aplicaciones, entre ellas la de ser utilizada como nariz de escalón. El proceso de fabricación utilizado para este modelo permite que sus ángulos sean perfectamente rectos. Su colocación es posterior al alicatado. Ideal para lugares públicos con mucho tránsito.

Todos los derechos reservados por Metal Pint S.R.L.

REFERENCIAS


MATERIAL : ALUMINIO ANODIZADO + PVC

MEDIDAS: APG61 A: 61 MM APN61 A: 61 MM APM61 A: 61 MM APBE61 A: 61 MM
APBO61 A: 61 MM API61 A: 61 MM APMZ61 A: 61 MM APV61 A: 61 MM

EMBALAJE: 10 UNIDADES POR PAQUETE

TERMINACIÓN O COLOR:

APG61 PLATEADO MATE + GRIS
APN61 PLATEADO MATE + NEGRO
APM61 PLATEADO MATE + MARRÓN
APBE61 PLATEADO MATE + BEIGE
APBO61 PLATEADO MATE + BORDÓ
API61 PLATEADO MATE + ÍNDIGO
APMZ61 PLATEADO MATE + MAÍZ
APV61 PLATEADO MATE + VERDE

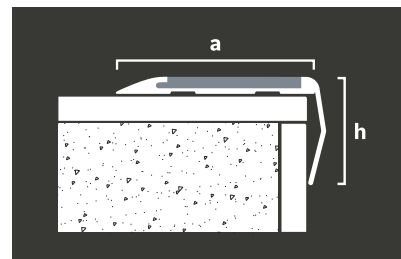

Plano de corte

ACCESORIOS

No posee.

RECOMENDACIÓN SOBRE CORTE

Tener en cuenta calcular demasía por recortes tanto en la Nariz Práctika® como en la goma, ya que la misma se contrae.

Se recomienda el uso de Silicona Neutra como pegamento para unir los materiales deseados.



COLOCACIÓN



1. Medir cada escalón y presentar sobre la superficie el perfil.
2. Proceder al corte del mismo. Se recomienda en todos los casos de narices con goma, retirarlas y cortarlas de forma individual para evitar malos cortes o que se dañen. La forma más segura es con disco de corte especial para aluminio o máquina sensitiva.
3. Apoyar en la superficie, colocar sobre el pegamento o cemento de contacto mantenga presionado para que se adhiera y luego nivelar.
4. En caso de ser necesario también se puede atornillar a la superficie.
5. Por último colocar la goma en el perfil.
6. Una vez finalizado todo el proceso limpiar delicadamente.

RECOMENDACIONES SOBRE LA COLOCACIÓN

No son recomendadas las uniones de los perfiles en escalones, menos aún en el frente del mismo. Se deberán recomendar en todos los casos la utilización entera del producto por cuestión estética y de durabilidad de la goma. La marca Moldumet® no recomienda añadir o colocar mitad de perfiles, cualquiera sea su uso o función. En caso de ser necesario sugerimos que las uniones inevitables estén ubicadas al principio o fin de una pared o escalón, siempre sin quedar expuestas al roce y a la pisada donde el tránsito no lo afecte. La colocación sin embargo queda a criterio del colocador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

La calidad de nuestros productos fabricados en aluminio se da y corresponde al proceso de extrusión y templado. Por otro lado, la materia prima utilizada en su fabricación es la aleación de aluminio 6063 con magnesio y zinc que entra en contacto con el ambiente y forma una pequeña capa de óxido de aluminio, desde la superficie al interior del perfil, llegando a 0.01 micrones. Esta fina capa de óxido no logra permeabilizar el perfil del medio agresivo, razón por la que nuestros productos de aluminio se completan con el proceso de anodizado o aplicación de pinturas electrostáticas, en el cual se sella la superficie cerrando los poros, dejando un acabado liso y un efecto sedoso, y dándole color, protección y durabilidad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No olvidar que los productos pintados, así como los anodizados, se deben limpiar con un paño húmedo y limpio, que no haya sido usado antes y pueda contener partículas que rayen el perfil. No recomendamos el uso de productos abrasivos ni químicos que pudieran manchar el acabado. Antes de limpiarlo, fijarse que la superficie esté fría y sin ninguna partícula que lo pueda dañar o rayar. En el caso del producto anodizado, cuyo acabado es más delicado y requiere de más cuidados, sugerimos usarlo en interiores y/o ambientes cubiertos. Tener presente que luego de su instalación se debe retirar inmediatamente cualquier rastro de pastinas u otro material utilizado para su colocación y/o fijación, con paño suave húmedo y hasta jabón neutro, pero nunca con productos abrasivos ni químicos.

La información aquí descrita por Moldumet® es informativa y ha sido desarrollada para su correcta colocación, uso y cuidado. En ningún caso constituye garantía jurídica. Moldumet® fija domicilio legal en Thames 3642/50 San Justo - Buenos Aires - Argentina. Moldumet no se responsabiliza por daños ocasionados a los productos y/o materiales por transportes y/o terceros, al maltrato, uso y/o traslado de los mismos. Los productos y/o materiales viajan por cuenta y orden del comprador.



Moldumet es una marca registrada de Metal Pint S.R.L.

✉ hola@moldumet.com
🌐 www.moldumet.com
📘 [@moldumetargentina](https://www.facebook.com/moldumetargentina)
📱 [@moldumet](https://www.instagram.com/moldumet)