

ZÓCALOS

EPS

Ficha Técnica





Todos los derechos reservados por Metal Pint S.R.L.

ZÓCALO SIMPLE EPS

El Zócalo Simple EPS es de fácil instalación y limpieza. Fabricado con materia prima reciclada, son sustentables. Es el más vendido y recomendado por decoradores y arquitectos. Nuestros zócalos sin rebaje inferior permiten utilizarlos también como contramarcos o guardasillas. Es el más vendido y recomendado por decoradores y arquitectos. Gracias a su superficie lisa, pueden ser pintados. Su instalación es muy práctica, ya que se coloca con silicona neutra. Son resistentes al agua y a la humedad porque son inmunes a plagas y hongos.

REFERENCIAS

MATERIAL : EPS

MEDIDAS: ZEPS01	H: 70 MM	A: 13 MM	L: 2400 MM
ZEPS02	H: 100 MM	A: 13 MM	L: 2400 MM


EMBALAJE: 5 UNIDADES POR PAQUETE

TERMINACIÓN O COLOR:

ZEPS01 BLANCO ○
ZEPS02 BLANCO ○

ACCESORIOS

No posee.

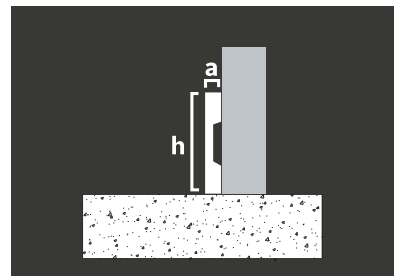

Plano de corte

RECOMENDACIÓN SOBRE CORTE

Recomendamos utilizar sierra eléctrica para cortar los zócalos. Los cortes deben ser rápidos para evitar rebarbas y roturas.

La cantidad de metros debe ser calculada en base al perímetro de la habitación más un 10% para compensar cortes y posibles pérdidas. Cada varilla mide 2400 mm.



COLOCACIÓN



1. Liberar la superficie en donde será colocado de suciedad y hongos logrando que queden lisas y secas.
2. Cortar el zócalo en la medida deseada. En caso de tener uniones en esquinas y rincones, cortar la varilla a 45° con una ingletadora.
3. Limpiar el dorso de la varilla removiendo todos los residuos y rebarbas de cortes.
4. Aplicar cinta bifaz de 4 cm de ancho cada 40 cm. En caso de adherir con silicona neutra, aplicar en forma de tiras paralelas en el dorso.
5. Colocar la varilla en la posición de instalación, presionar contra la pared y sostener hasta adherir.
6. Para minimizar posibles grietas en las enmiendas, se aconseja utilizar cola en la parte superior de la varilla.

RECOMENDACIONES SOBRE LA COLOCACIÓN

Pueden colocarse sobre cualquier tipo de piso con revestimiento cerámico, madera, etc.

Para minimizar posibles grietas en las enmiendas se aconseja utilizar cola en la parte superior de la varilla.

La cantidad de metros debe ser calculada en base al perímetro de la habitación más un 10% para compensar cortes y posibles pérdidas. Cada varilla mide 2500 mm.

También se puede pintar con pinturas: sintéticas, poliuretánicas, acrílicas, y nitrocelulósica.

No se recomienda la colocación donde se produce la incidencia directa de la luz solar, ya que pueden provocar cambios en el producto. Este producto se puede instalar en lugares húmedos, ya que no experimenta cambios cuando se expone a la humedad, como se indicó anteriormente. La aplicación se recomienda para lugares donde la temperatura sea inferior a 49 °C, y se observa que cualquier variación de temperatura sucumbe a los productos a una expansión térmica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

Nuestros perfiles están fabricados con 96% de poliestireno reciclado y son 100% reciclables.

La expansión térmica es una característica específica de los materiales; en otras palabras, todos ellos experimentan cambios en las dimensiones debido a los cambios de temperatura. Esta variación es diferente para cada material; sin embargo, es reconocido. Por lo tanto, podemos calcular esta variación para cada diferencia de temperatura en función de la longitud del producto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los productos de limpieza recomendados son: detergente neutro, (hasta 50% diluido en agua) y etanol. Para los productos metálicos acabados con hot stamping, use sólo detergente neutro y agua. La aplicación debe realizarse de forma que no permita que los productos permanezcan en contacto directo durante más de 10 minutos. Los productos de limpieza deben aplicarse con la ayuda de un paño o una esponja suave.



IMÁGENES DE REFERENCIA



La información aquí descrita por Moldumet[®] es informativa y ha sido desarrollada para su correcta colocación, uso y cuidado. En ningún caso constituye garantía jurídica. Moldumet[®] fija domicilio legal en Thames 3642/50 San Justo - Buenos Aires - Argentina. Moldumet no se responsabiliza por daños ocasionados a los productos y/o materiales por transportes y/o terceros, al maltrato, uso y/o traslado de los mismos. Los productos y/o materiales viajan por cuenta y orden del comprador.



Moldumet es una marca registrada de Metal Pint S.R.L.

✉ hola@moldumet.com
🌐 www.moldumet.com
📘 [@moldumetargentina](https://www.facebook.com/moldumetargentina)
📷 [@moldumet](https://www.instagram.com/moldumet)