

PROTECTORES DE

REVESTIMIENTOS, CERÁMICOS Y PORCELANATOS

Ficha Técnica





GUARDACANTO PVC TRADICIONAL

El Guardacanto de PVC es el producto más económico de los guardacantos. Su uso es casi exclusivo para paredes, y al mismo tiempo su función es proteger esquinas de golpes y roturas. Está disponible en una amplia gama de colores y medidas disponibles.

Todos los derechos reservados por Metal Pint S.R.L.

REFERENCIAS


MATERIA L : PVC

MEDIDAS:	E001J	A: 9 MM	E002J	A: 9 MM	E004J	A: 9 MM
	E005J	A: 9 MM	E006J	A: 9 MM		

EMBALAJE: 50 UNIDADES POR PAQUETE

TERMINACIÓN O COLOR:

E001J BLANCO	○
E002J BEIGE	●
E004J GRIS CLARO	●
E005J MARFIL	●
E006J NEGRO	●

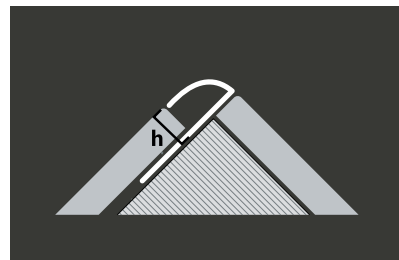

Plano de corte

ACCESORIOS

No posee.

RECOMENDACIÓN SOBRE CORTE

Tener en cuenta calcular demasía por recortes.



COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS



1. Medir cada espacio donde desee colocar la varilla y presentar sobre la superficie el perfil.
2. Proceder al corte del mismo. La forma más segura es con disco de corte especial para aluminio o máquina sensitiva.
3. Apoyar sobre el ángulo con el pegamento o cemento y colocar presionando para que el pegamento se incorpore por el ala troquelada de moldumet.com. Mantener presionado y nivelar.
4. Por encima del perfil y por sobre el ala troquelada proceder a colocar el revestimiento de 9 mm. Presionar.
5. Limpiar las superficies con paño limpio y húmedo antes de que seque el pegamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

El compuesto de PVC es un material plástico, versátil y confiable. Puede ser moldeado mediante diversos métodos de transformación, mediante la aplicación de presión y temperatura. Es versátil porque puede ser utilizado para la obtención de artículos finales rígidos o flexibles, cristalinos u opacos, incoloros o coloreados, compactos o espumados, con las más diversas formas y usos. Es reciclable, lo cual disminuye los costos de desperdicios de fabricación, contribuyendo con el equilibrio ecológico. Es confiable por su seguridad, durabilidad, inercia a los ataques químicos e inocuidad. Contribuye a la calidad, seguridad y costos de los materiales, minimizando el impacto ambiental.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El PVC es altamente resistente a varios productos químicos. La limpieza se puede realizar con agua y detergente o limpiador específico en disolución. No se recomienda el uso de los productos mencionados en el anterior apartado como son ácido crómico, ácido sulfúrico o disolventes orgánicos como el acetato de etilo, la acetona o el tolueno, ya que podrían perjudicar al material.

La información aquí descrita por Moldumet® es informativa y ha sido desarrollada para su correcta colocación, uso y cuidado. En ningún caso constituye garantía jurídica. Moldumet® fija domicilio legal en Thames 3642/50 San Justo - Buenos Aires - Argentina. Moldumet no se responsabiliza por daños ocasionados a los productos y/o materiales por transportes y/o terceros, al maltrato, uso y/o traslado de los mismos. Los productos y/o materiales viajan por cuenta y orden del comprador.



Moldumet es una marca registrada de Metal Pint S.R.L.

 hola@moldumet.com
 www.moldumet.com
 [@moldumetargentina](https://www.facebook.com/moldumetargentina)
 [@moldumet](https://www.instagram.com/moldumet)